

MELSEC iQ-R系列产品使用前的静电相关注意事项

■ 出版年月

2022年1月

■ 相关机型

MELSEC iQ-R系列

感谢您继续支持三菱电机MELSEC iQ-R系列可编程控制器。
现将MELSEC iQ-R系列产品使用前的静电相关注意事项联系如下。

1 保管时的操作

保管时要在包装状态下，放在不发生振动的地方保管。

应避免放在容易产生静电的环境保管。

- 放置在地毯上的金属架或桌子可能会携带静电，不适合作为保管场所。
- 塑料容器容易带有静电，不适合作为保管场所。

2 模块的操作

应去除掉人体等所携带的静电后再进行作业。

应避免在容易产生静电的环境中操作模块。

刚打开包装的模块有可能带有静电，请参考第3项的除静电方法去除静电。

☞ 2页 除静电方法

请勿将未进行除静电处理的模块放置在金属板等的上面。否则有可能因静电导致模块发生故障。


3 除静电方法

- 应在木制桌子或带有绝缘垫等的绝缘工作台上进行除静电作业。
- 应使用防静电纤维材料的除静电刷，在总线连接器和以太网连接器以外的模块表面各往返接触约5次。



注意事项

- 请勿接触总线连接器和以太网连接器，否则有可能导致异物混入。
- 请勿进行直接将接地线等连接到端子排或连接器上的除静电处理。

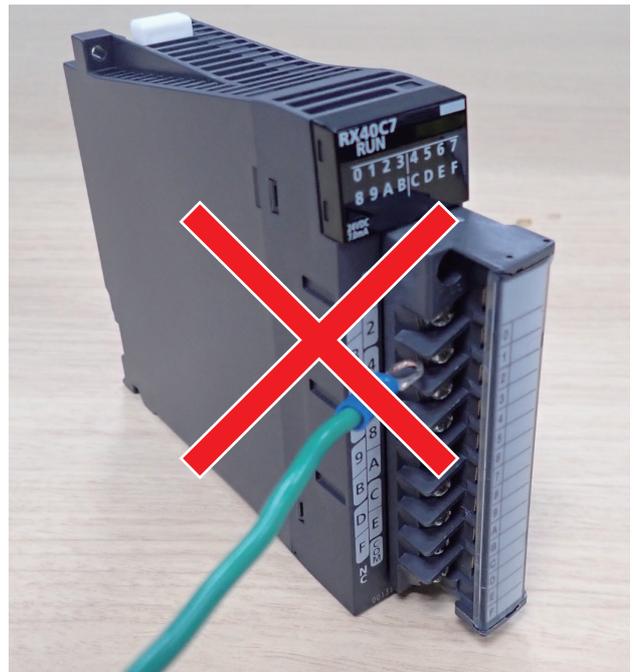

FA-CN-0368-A

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2022年1月	第一版

商标

The company names, system names and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.