

## 伴随MELSOFT产品的中间件规格变更的安装时的注意事项

■ 出版年月

2020年4月

■ 相关机型

MELSOFT系列

非常感谢您对MELSOFT系列的支持和厚爱。

本技术简讯对由MELSOFT产品中安装的中间件的规格变更所带来的注意事项进行说明。

### 1 变更的概要

MELSOFT产品的中间件的规格将发生变更。

伴随此变更，根据同一计算机中安装的MELSOFT产品的版本组合情况，可能将发生问题。请在确认安装时的注意事项后使用MELSOFT产品。

☞ 1页 安装时的注意事项

#### 要点

在MELSOFT产品中，多个产品使用同一中间件。

安装至同一计算机的MELSOFT产品将共用中间件。


由于安装新版本的产品时，安装在同一计算机中的已存在的MELSOFT产品的中间件将被覆盖，对已存在的产品的运行也将产生影响。

### 1.1 变更时间

从2020年4月发布的产品开始依次更改中间件的规格。

## 2 安装时的注意事项

安装中间件的规格已变更的MELSOFT产品时，将显示以下画面。

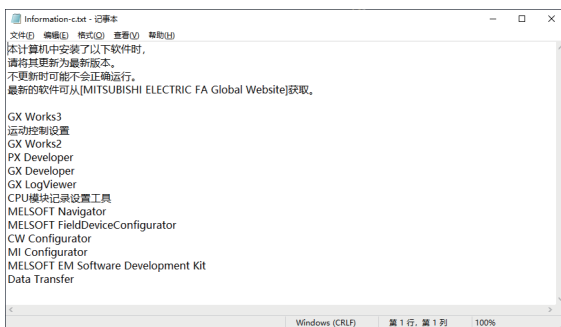

请将安装至同一计算机中的以下产品更新为支持版本。

产品名	支持版本
GX Works3	1.060N及以后
运动控制设置	1.006G及以后
GX Works2	1.591R及以后

## FA-CN-0301-A

产品名	支持版本
PX Developer (英文版)	1.53F及以后
GX Developer (英文版)	8.504A及以后
GX LogViewer	1.100E及以后
CPU模块记录设置工具	1.100E及以后
MELSOFT Navigator	2.62Q及以后
MELSOFT FieldDeviceConfigurator (英文版)	1.04E及以后
CW Configurator (英文版)	1.011M及以后
MI Configurator (英文版)	1.004E及以后
MELSOFT EM Software Development Kit (英文版)	1.015R及以后
Data Transfer (英文版)	3.41T及以后

若为不支持的版本，则中间件被更新后，将发生以下现象。

- 无法启动。
- 无法通信。
- 无法保存工程。

### 要点

关于支持版本的获得方法，请向当地三菱电机分公司或代理店咨询。

### 修订记录

副编号	出版年月	修订内容
A	2020年4月	第一版

### 商标

The company names, system names and product names mentioned in this bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as '™' or '®' are not specified in this bulletin.