


EC-O形〈汎用品〉

- 6600V以下の回路に
- 一般計器用・継電器用・電力需給用
- プチルゴムモールド形、巻線形
- 耐汚損特性がすぐれています。
- 二次リード線の固定が可能
- 過電流強度の大きい場合
40VAで過電流定数>10必要な場合
復比又は三次巻線付の場合

BN形をご使用下さい。

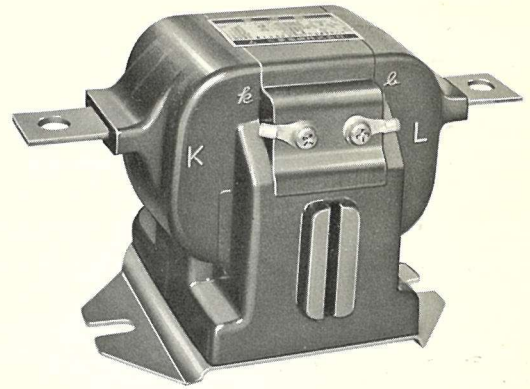

仕様

定格一次電流 A	定格二次電流 A	定格負担 VA	階級 級	過電流強度 倍	過電流定数	重量 kg			
5	5	40 (15)	1.0	40	75 (15VAのとき >10)	6			
10									
15									
20									
30									
40									
50									
75									
100									
150									
200									

外形寸法〈mm〉

