


シートNo.	分類	タイトル	機種
MF-S-184 (2 / 3)	規格	EMCデータ(FR-A840M)	FR-A840M

《測定結果例》


・FR-A840M-200K-E1-60B

◎ 伝導ノイズ

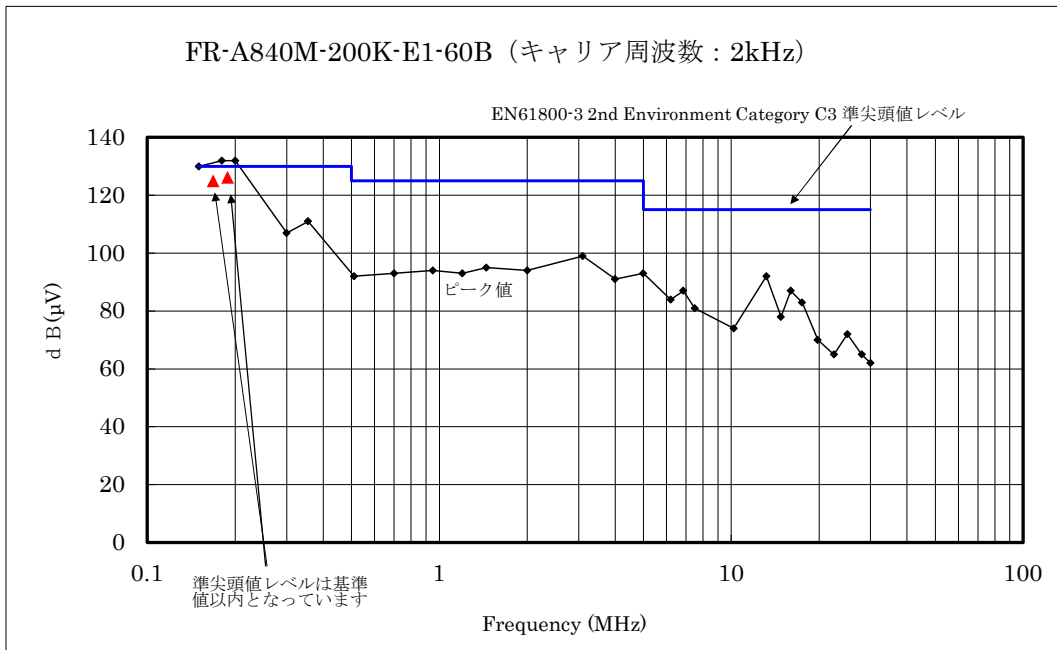

(注) 準尖頭値はピーク値より高い値になることはありません。

◎放射ノイズ

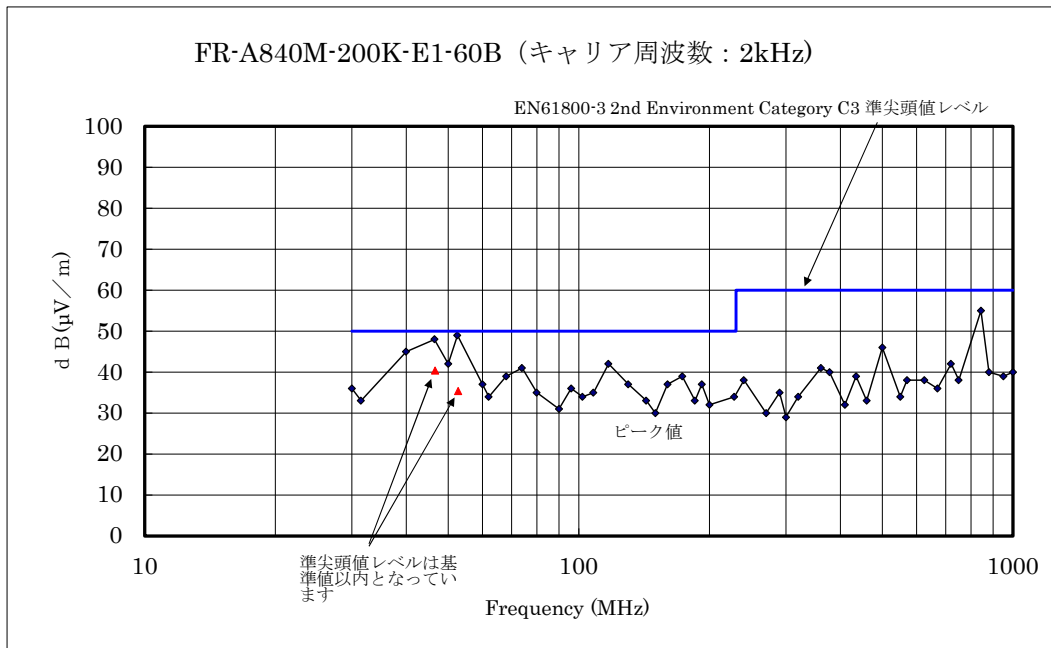

(注) 準尖頭値はピーク値より高い値になることはありません。


発行日	改訂日		三菱電機 名古屋製作所
2024-10-16	-	S-A8-09	

シートNo.	分類	タイトル	機種
MF-S-184 (3 / 3)	規格	EMCデータ(FR-A840M)	FR-A840M

《測定結果例》


・FR-A840M-200K-E1-60BC2

◎ 伝導ノイズ

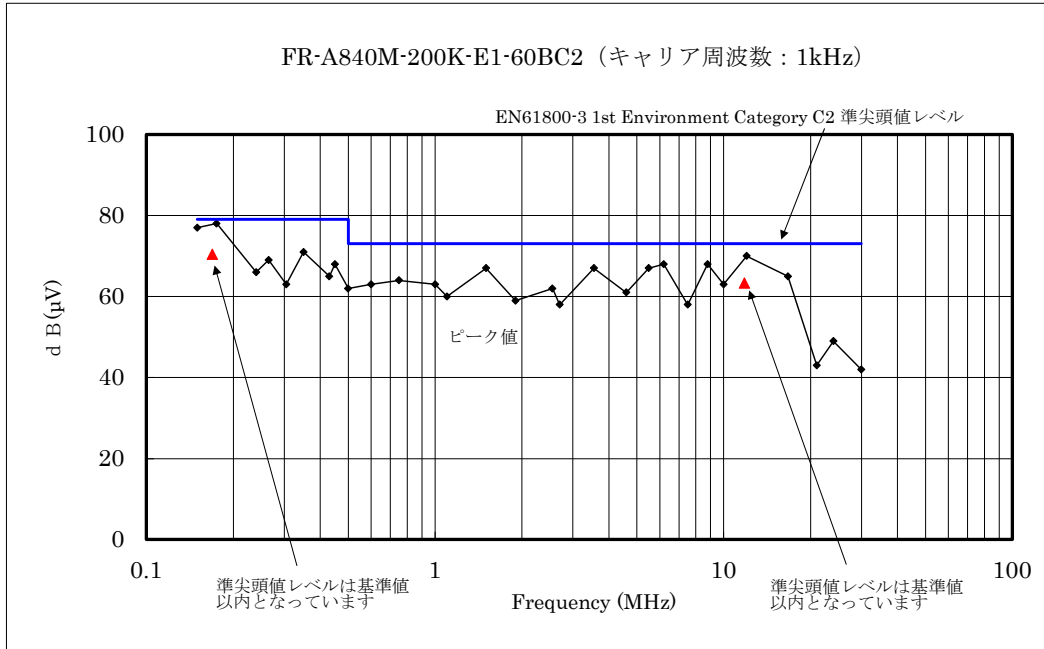

(注) 準尖頭値はピーク値より高い値になることはありません。

◎放射ノイズ (10mサイト)

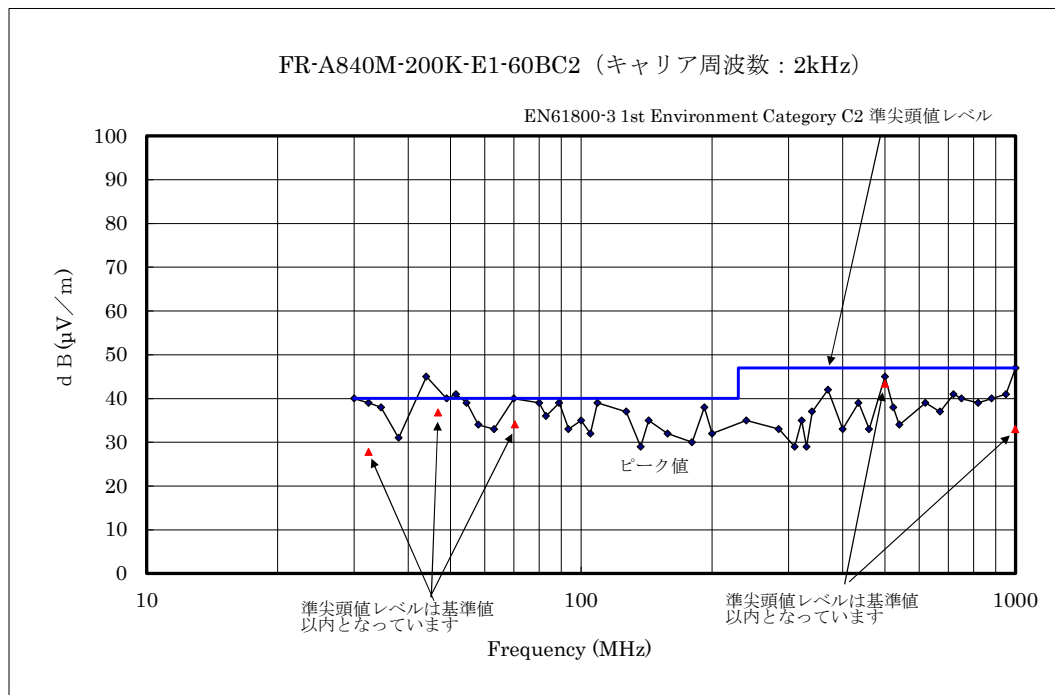

(注) 準尖頭値はピーク値より高い値になることはありません。

発行日	改訂日		三菱電機 名古屋製作所
2024-10-16	-	S-A8-09	